

FILTRI NORMALI 3/4" - 1" - 1 1/4"

3/4" - 1" - 1 1/4" NORMAL CARTRIDGE FILTERS



FILTRI A CARTUCCIA NORM. 3/4"-1"-1 1/4"

I filtri della serie OT sono realizzati con i materiali di più alta affidabilità (Trogamid T per il bicchiere e ottone forgiato per la testata) che, oltre all'approvazione per usi potabili, consentono l'utilizzo dove le pressioni raggiungono valori elevati. Alcuni bicchieri di ogni lotto vengono infatti sottoposti a test di rottura e di durata all'invecchiamento con almeno 100.000 sollecitazioni da 0 a 20 bar.

La pressione di rottura è di 55/60 bar. E' stata inoltre realizzata un'originale chiusura rapida con semifasce che assicura una perfetta tenuta in qualsiasi condizione di esercizio e rende superato l'uso delle consuete chiavi di serraggio. Ogni filtro è dotato di bocchettoni con attacco filettato maschio per un più agevole montaggio alla rete idrica.

Le cartucce inox si possono avere a richiesta da 25-100-200-300 µ.

Tutti i filtri Opur sono conformi al D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04 per il trattamento delle acque potabili, purché equipaggiati con cartuccia CL o CX.


3/4"-1"-1 1/4" NORMAL CARTRIDGE FILTERS

The OT series filters are made with the most reliable of materials (Trogamid-T for the glass and forged brass for the head) which, other than suitability for drinking water, also permit their use where pressure reaches very high values. Some glasses from each lot undergo breaking and ageing tests with at least 100,000 stresses from 0 to 20 bar. The breaking pressure is equal to 55/60 bar. It is, furthermore, made with an original half ring quick closure with semi-clamps which ensure a perfect seal under any operating conditions and render obsolete the use of traditional wrenches. Every filter has pipe joints with male threaded connection for quicker connection to the water network.

The stainless steel cartridges can be: 25 - 100 - 200 - 300 µ

All of Opur's filters comply with the M.D. 25 del 07/02/2012 e M.D. 174/04 concerning the treatment of drinking water, provided they are equipped with cartridges CL or CX.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

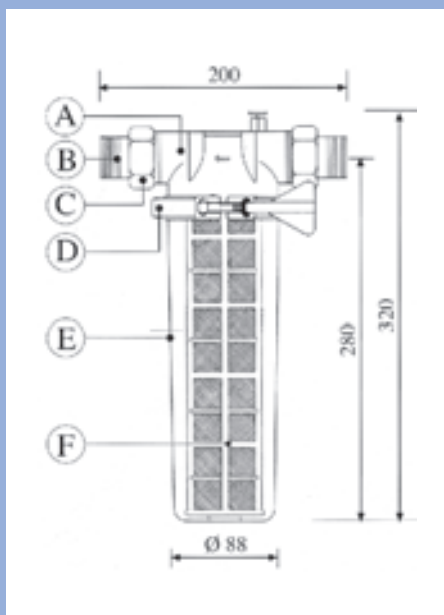

A TESTATA IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS HEAD

B CODOLI 3/4" - 1" - 1 1/4"
3/4" - 1" - 1 1/4" HOSES

C DADI
NUTS

D FASCIA DI CHIUSURA IN OTT. CROM.
CHROME-PLATED BRASS CLOSING RING

E BICCHIERE IN TROGAMID T 16 BAR
16 BAR TROGAMID T GLASS

F CARTUCCIA FILTRANTE
FILTERING CARTRIDGE

MOD.	ATTACCHI GAS	CALZA LAVAB. 50 µ	CART. POLIP. 25 µ	CART. CARBONE	CART. INOX 50 µ	PORTATA LT H ¹				PRESS. COLL. BAR	PRESS. MAX ESERC. BAR	TEMP. ° C		PESO A VUOTO GR.
						CL	CCA	CC	CX			MIN	MAX	
F40	3/4"	CL	CCA	CC	CX	3000	1500	1500	3500	50	16	0°	40°	2350
F50	1"	CL	CCA	CC	CX	3500	1500	1500	1400	50	16	0°	40°	2350
F60	1 1/4"	CL	CCA	CC	CX	5000	1500	1500	5500	50	16	0°	40°	2770