

FILTRI A CARTUCCIA NORMALI 1 1/2"-2"

I filtri F70 e F80 trovano collocazione in grandi impianti (condomini, industrie, comunità, ecc.), dove siano richieste quantità rilevanti di acqua filtrata. La particolare facilità di smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante li fanno preferire ai tradizionali filtri con ghiera che necessitano della chiave di svitamento, e dei filtri imbullonati che presentano tempi di manutenzione molto lunghi.

L'elemento filtrante è costituito da una robusta cartuccia in acciaio inox plissettata in AISI 304 con grande superficie filtrante. Il bicchiere in Trogamid T offre la massima sicurezza di tenuta da eventuali sbalzi di pressione o dall'invecchiamento provocato dai raggi ultravioletti del sole.

Le cartucce inox si possono avere a richiesta da 25-100-200-300 µ.

Tutti i filtri Opür sono conformi al D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/0 per il trattamento delle acque potabili.

1 1/2"-2" NORMAL CARTRIDGE FILTERS

The F70 and F80 are suitable in large water systems (blocks of flats, industries, communities etc.), where a considerable of filtered water is required. Easy assembly and disassembly of the filtering element make them preferable to traditional filters with closing rings which need wrenches and screw-on filters which considerably lengthen maintenance times.

The filtering element is made up of a sturdy, pleated AISI 304 stainless steel cartridge with a large filtering surface. The Trogamid-T glass offers maximum security against leaks due to eventual pressure changes or ageing caused by the sun's ultra-violet rays.


The stainless steel cartridges can be obtained, on request, from 25-100-200-300 µ.

All of Opür's filters comply with the M.D. 25 del 07/02/2012 e M.D. 174/04 concerning the treatment of drinking water.

FILTRI NORMALI 1½" -2" 1½" -2" NORMAL CARTRIDGE FILTERS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

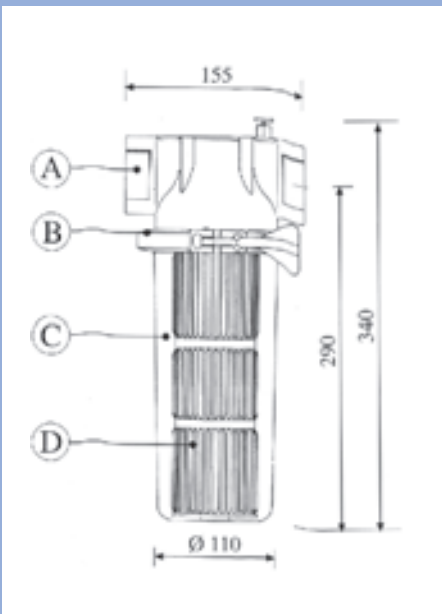

- A** TESTATA IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS HEAD
- B** FASCIA DI CHIUSURA IN OTT. CROM.
CHROME-PLATED BRASS CLOSING RING
- C** BICCHIERE IN TROGAMID T
TROGAMID-T GLASS
- D** CARTUCCIA FILTRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL FILTERING CARTRIDGE

MODELLO	ATTACCHI GAS	PORTATA lt/h	PRESS. COLLAUDO BAR	PRESS. MAX ESERC. BAR	TEMPERATURA °C		PESO A VUOTO GR.
					MIN	MAX	
F70 CX	1 1/2"	10000	30	10	0°	40°	3950
F80 CX	2"	15000	30	10	0°	40°	3450