

FILTRI ONDA 3/4" - 1" - 1 1/4"

3/4" - 1" - 1 1/4" ONDA CARTRIDGE FILTERS



FILTRI A CARTUCCIA ONDA 3/4"-1"-1 1/4"

La serie "Onda" è stata recentemente introdotta nella gamma dei filtri Opur per rispondere alle esigenze di contenere al massimo gli ingombri senza penalizzare le performances di portata.

La dimensione più ridotta del bicchiere e di conseguenza della cartuccia, facilitano l'installazione di "Onda" nelle nicchie tecniche previste nelle nuove costruzioni dove, in spazi ridotti, sono installati i contatori dell'acqua con le relative valvole. Ovviamente, questo è solo un esempio di installazione. Tutte le caratteristiche tecniche di materiali e di affidabilità sono le stesse che si riscontrano nei tradizionali filtri Opur della serie F.


Tutti i filtri Opur sono conformi al D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04 per il trattamento delle acque potabili, purché equipaggiati con cartuccia CL7 o CX7.

3/4"-1"-1 1/4" ONDA CARTRIDGES FILTERS

The "Onda" series has recently been added to the Opur range of filters in response to the necessity of limit bulk without penalising the flow rate. The reduced size of the glass, and therefore also of the cartridge, facilitate installing "Onda" into the limited spaces of technical recesses planned in new constructions, where the water metres and relative valves are installed. This is, obviously, only one example of installation. All the technical features of the materials and reliability are equal to those of the traditional filters.

All of Opur's filters comply with the M.D. 25 del 7/2/2012 e M.D. 174/04 concerning the treatment of drinking water provided they are equipped with cartridges CL7 or CX7.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

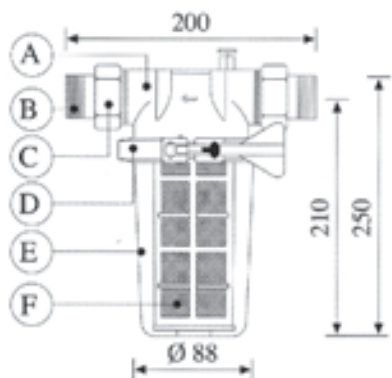

A TESTATA IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS HEAD

B CODOLI 3/4" - 1" - 1 1/4"
3/4" - 1" - 1 1/4" HOSES

C DADI
NUTS

D FASCIA DI CHIUSURA IN OTT. CROM.
CHROME-PLATED BRASS CLOSING RING

E BICCHIERE IN TROGAMID T 16 BAR
16 BAR TROGAMID T GLASS

F CARTUCCIA FILTRANTE
FILTERING CARTRIDGE

MODELLO	ATTACCHI GAS	CALZA LAVAB. 60 µ	CART. POLIP. 25 µ	CART. INOX 60 µ	PORTATA LT H			PRESS. COLLAUDO BAR	PRESS. MAX BAR	TEMPERATURA MIN - MAX °C		PESO A VUOTO GR.
					CL	CCA	CX					
Onda 3/4"	3/4"	CL7	CCA7	CX7	3000	1500	3500	50	16	0°	40°	2200
Onda 1"	1"	CL7	CCA7	CX7	3500	1500	4000	50	16	0°	40°	2200
Onda 1 1/4"	1 1/4"	CL7	CCA7	CX7	5000	1500	5500	50	16	0°	40°	2620

* Portata registrata con Δp 0,2 bar.