

SUPERFILTRI 3/4" - 1" - 1 1/4"

Il superfiltro è utilizzato nei casi in cui si desidera montare, oltre alle nostre, un qualsiasi altro tipo di cartuccia in commercio da 9 3/4" o 10" di lunghezza (es. Hytrex, Cuno, ecc.). Il tirante centrale in ottone permette infatti un'escursione di 10 mm ed il pomello di fissaggio ne assicura una perfetta tenuta. E' importante assicurarsi che al di sotto del filtro ci sia uno spazio libero di almeno 30 cm per lo smontaggio del bicchiere durante la pulizia o la sostituzione dell'elemento filtrante.

Importante per tutti i bicchieri in Trogamid T:

Trogamid T è un materiale plastico tra i più resistenti. La sua struttura molecolare è modificata solo dall'alcool e da alcuni acidi. Consigliamo pertanto di usare solo acqua per la pulizia del bicchiere.

Tutti i filtri Opür sono conformi al D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04 per il trattamento delle acque potabilipurché equipaggiati con cartuccia CL o CX.

3/4" - 1" - 1 1/4" SUPERFILTERS

The superfilter is used whenever it is desired to make use, besides of our Company's cartridges, of any other type of 9 3/4" or 10" cartridge available from the trade (i.e. Hytrex, Cuno, etc.).

Actually, the central stay bolt allows for 10 mm extension. Important: make sure that a free space at least 30 cm wide is available below the filter for the glass disassembly.

Important notice for all filters equipped with Trogamid T glass:

Trogamid T is the plastic material with higher resistance to mechanical stress and ageing.

Its molecular structure can be modified only by alcohol and some acids. It is therefore recommended to clean the glass with water only.


All of Opür's filters comply with the M.D. 25 del 07/02/2012 e M.D. 174/04 concerning the treatment of drinking water provided they are equipped with cartridges CL or CX

SUPERFILTRI 3/4" - 1" - 1 1/4"

3/4" - 1" - 1 1/4" SUPERFILTERS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

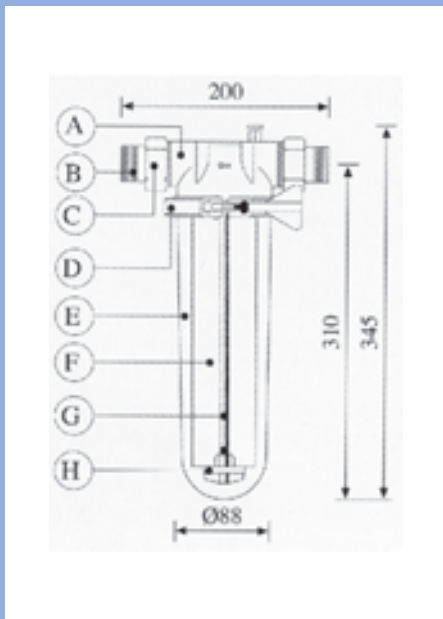

- A** TESTATA IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS HEAD
- B** CODOLI 3/4" - 1" - 1 1/4"
3/4" - 1" - 1 1/4" HOSES
- C** DADI
NUTS
- D** FASCIA DI CHIUSURA IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS CLOSING RING
- E**
- F**
- G** BICCHIERE IN TROGAMID-T 16 BAR
16 BAR TROGAMID-T GLASS
- H** CARTUCCIA FILTRANTE 9 3/4" O 10"
FILTERING CARTRIDGE
- I** TIRANTE DI FISSAGGIO IN AISI 304
AISI 304 BLOCKING BOLT
- L** POMELLO DI FISSAGGIO IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS BLOCKING KNOB

MOD.	ATTACCHI GAS 60µ	CALZA LAVAB. 25µ	CART. POLIP.	CART. CARBONE 60µ	CART. INOX	PORTATA LT/H				PRESS. COLL.	PRESS. MAX ESERC. BAR	TEMP. °C		PESO A A VUOTO GR.
						CL	CCA	CCX	CX			MIN	MAX	
SF 40	3/4"	CL	CCA	CCX	CX	3000	1500	1500	3500	50	16	0°	40°	2500
SF 50	1"	CL	CCA	CCX	CX	3500	1500	1500	4000	50	16	0°	40°	2500
SF 60	1"-1 1/4"	CL	CCA	CCX	CX	5000	1500	1500	5500	50	16	0°	40°	2500