


ADDOLCITORI AVANTAPURE

AVANTAPURE® WATER SOFTENERS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

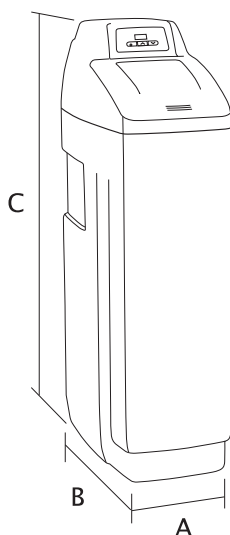

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSIONE DI CONTROLLO: 7 BAR
 PRESSIONE DI ESERCIZIO: 3÷4 BAR
 PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO: 1,5 BAR
 TENSIONE ALIMENTAZIONE: 220 - 50 HZ
 ASSORBIMENTO ELETTRICO: 5W
 TEMPERATURA MINIMA: +4°C
 TEMPERATURA MASSIMA: + 40°C

TEST PRESSURE: 7 BAR
 OPERATING PRESSURE: 3÷4 BAR
 MINIMUM OPERATING PRESSURE: 2 BAR
 POWER SUPPLY: 220 VOLTS – 50 HZ
 ELECTRICAL INPUT: 5W
 MINIMUM TEMPERATURE: +4 °C
 MAXIMUM TEMPERATURE: +40 °C

MODELLO	ATTACCHI	PORTATA MC/H	RESINA LT.	CICLICA MC/°F		CICLICA 30°F		CONSUMO SALE KG.		DIMENSIONI MM.			PESO KG.
				MEDIO	MAX	MEDIO	MAX	MEDIO	MAX	A	B	C	
Avantapure 8/CAB	1"	1,5	8	40	48	1,3	1,6	1,6	2,5	324	571	648	22
Avantapure 15/CAB	1"	1,8	15	75	90	2,5	3	2,7	3,7	324	571	1130	35
Avantapure 25/CAB	1"	2,4	30	125	150	4,1	5	4,5	6,3	324	571	1130	50