

KOMBI 1/2"



DOSATORE PROPORZIONALE KOMBI 1/2"

Kombi è l'ultimo nato dei dosatori proporzionali da 1/2". Soddisfa ogni esigenza per le ridotte dimensioni esterne unitamente alla praticità di installazione.

Grazie a due raccordi girevoli ed agli attacchi di soli 41 mm, Kombi può essere installato su ogni caldaia murale o elettrodomestico in generale.

Le due valvole di by-pass, inserite in posizione facilmente accessibile, permettono la ricarica del dosatore senza interrompere il flusso d'acqua all'utilizzo. La praticità d'uso, unita all'alta qualità dei materiali utilizzati, fanno di Kombi il dosatore più versatile della gamma.

Le performances e le caratteristiche tecniche sono le stesse che contraddistinguono l'intera famiglia dei dosatori proporzionali Opür.

Il dosatore Kombi è conforme al D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04 per il trattamento delle acque potabili.

KOMBI PROPORTIONING DEVICE

Kombi is the latest in the range of 1/2" proportioning devices. Its minimal external measurements and easy installation meet all requirements.


Thanks to its two swivel joints and coupling of 41 mm, Kombi can be fitted to any wall mounted boiler or to electrical appliances in general.

The two by-pass valves, in easy to reach positions, allow recharging of the meter without interrupting the user water flow. User friendly, combined with the high quality of the materials used, make of Kombi the most versatile proportioning device in the range.

Its performance and technical features are distinguishing factors for the entire range of proportioning devices.

The Kombi proportioning device complies with the M.D. 25 del 07/02/2012 e M.D. 174/04 concerning the treatment of water for human consumption.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

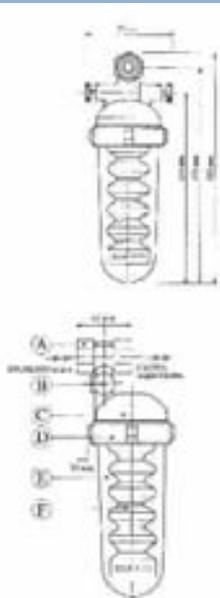

- A** ATTACCO 1/2"
1/2" CONNECTION
- B** VALVOLE DI BY-PASS
BY-PASS VALVE
- C** TESTA DI OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS HEAD
- D** GHIERA IN OTTONE CROMATO
CHROME-PLATED BRASS CLOSING RING
- E** BICCHIERE IN TROGAMID-T
TROGAMID-T GLASS
- F** SOFFIETTO IN GOMMA NATURALE
BELLOW IN NATURAL RUBBER

ATTACCHI GAS	PORTATA lt/h	D P BAR	RIEMP. PS1 gr.	AUTONOMIA MC	DOSAGGIO P ₂ O ₅ mg/lt	PRESS. COLLAUDO BAR	PRESS. MAX ESERC. BAR	TEMP. MAX °C	PESO A VUOTO gr.
1/2"	1500	0,25	80	16-20	3	30	10	40° C	650