DP1 1/2"

DOSATORE PROPORZIONALE DP 1 (1/2")
Il nostro dosatore proporzionale è stato realizzato per evitare le costose disincrostazioni delle resistenze nelle lavatrici e dei fasci tubieri nelle moderne caldaie murali.
Il dosaggio dei polifosfati avviene proporzionalmente al flusso dell'acqua erogata mediante il sistema Venturi, assicurando così una costante e precisa immissione di prodotto nel rispetto delle severe normative sull'utilizzo delle acque potabili.
Il microdosaggio dei polifosfati PS1 neutralizza efficacemente la precipitazione di carbonato di calcio e magnesio fino ad una temperatura di 70-75 °C creando una pellicola protettiva intorno alle parti metalliche che sono a contatto con l'acqua.
Il dosaggio è di circa 5 ppm di polifosfato, ossia di 3 ppm di P2O5 ogni 1000 litri di acqua erogata.
Il dosatore DP1 è conforme al D.M.25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04 per il trattamento delle acque potabili.

DP 1 (1/2") PROPORTIOTING DEVICE
Our proportioning device has been realized to avoid costly scaling of washing machine elements and of tube nests of modern wall water heaters.
The Venturi system emits a dosage of polyphosphates proportional to the flow of water, thus ensuring a constant and precise input of the product, according to the rigorous standards set regarding the use of drinking water.
The micro-dosage of polyphosphate efficiently neutralises calcium carbonate and magnesium precipitations up to a temperature of 70-75 °C creating a protective film over the metallic parts in contact with the water. The dosage is approximately 5ppm of polyphosphate or 3ppm of P2O5 every 1.000 litres of water drawn.
The DP1 proportioning device comply with the M.D. 25 del 07/02/2012 e M.D. 174/04 concerning the treatment of water for human consumption.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

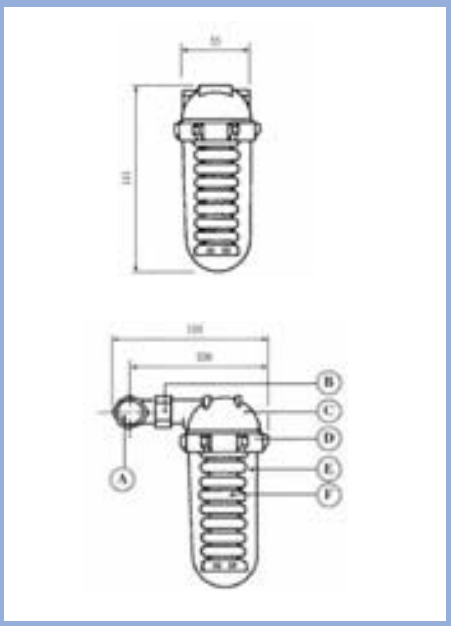

- **A** ATTACCO ORIENTABILE *REVOLVING CONNECTION*
- **B** DADO *NUT*
- **C** TESTATA IN OTTONE CROMATO *CHROME-PLATED BRASS HEAD*
- **D** GHIERA IN OTTONE CROMATO *CHROME-PLATED BRASS CLOSING RING*
- **E** BICCHIERE IN TROGAMID-T *TROGAMID-T GLASS*
- **F** SOFFIETTO IN GOMMA NATURALE *BELLOW IN NATURAL RUBBER*

ATTACCHI GAS	PORTATA lt/h	D P BAR	RIEMP. PS1 gr.	AUTONOMIA MC	DOSAGGIO P_2O_5 mg/lt	PRESS. COLLAUDO BAR	PRESS. MAX ESERC. BAR	TEMP. MAX °C	PESO A VUOTO gr.
1/2"	1500	0,25	80	16-20	3	30	10	40° C	700